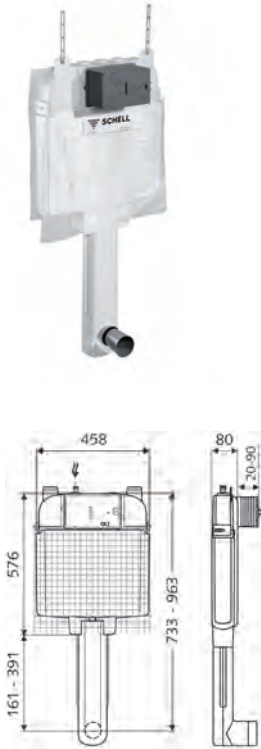
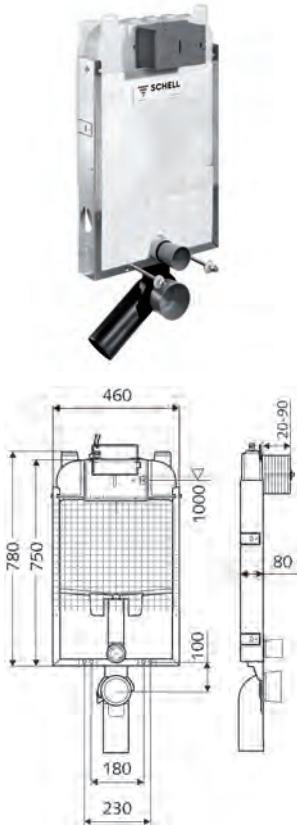

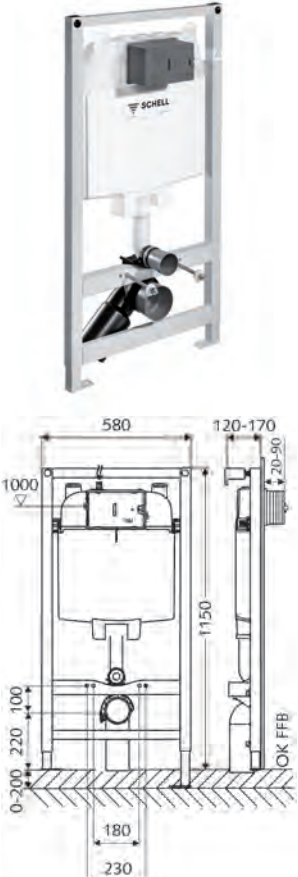
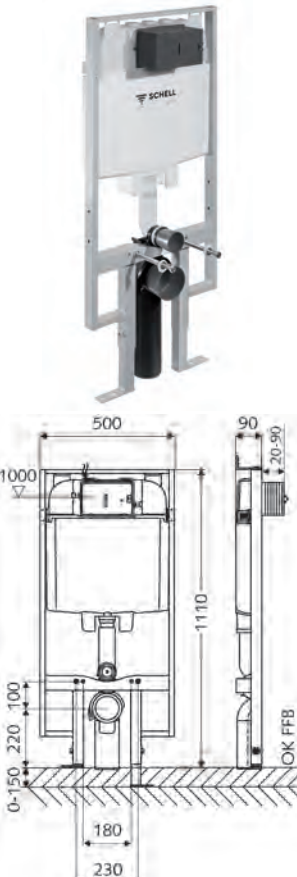





Cisternas empotradas. Tecnología. By SCHELL



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Cisterna empotrada			Bastidor para obra de fábrica		
250306400		90,00	250305900		150,00
<p>Schell cisterna Montus C 80 n para obra de fábrica DN 15 R 1/2".</p> <p>Para montaje con todos los escudos pulsadores Linear II, Linear Round y Schell AI. Con sistema de ahorro extra: el llenado no empieza hasta que la válvula de descarga se haya cerrado.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisterna empotrada para obra de fábrica de 80 mm, accionamiento frontal, con mecanismos supersilenciosos de descarga y llenado, con llave de regulación Schell, grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. • Racor de conexión R 1/2" AG, premontado por encima. • Tubo de descarga Ø 45, con tapón. • Malla para facilitar su instalación. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: <ul style="list-style-type: none"> -Volumen de descarga: regulación de fábrica 6 y 3 l. - Volumen descarga total: rango de regulación 4 / 7 l, (posibilidad de 5l). - Volumen descarga económica: rango de regulación 3 / 3 l. <p>Profundidad de empotramiento: Mínimo 80 mm. Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS. Conexión: DN 15 R 1/2". Peso: 3,609 Kg.</p> <p><i>Nota: Para conexión inodoro a suelo solicitar la Ref. 209602501 ó 209602504.</i></p>			<p>Schell cisterna con bastidor Montus C-N 80 para obra de fábrica DN 15 R 1/2".</p> <p>Ídem al anterior pero con bastidor de acero en forma de U, no autoportante. Para instalar empotrado o recibido por delante de pared resistente.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bastidor de montaje realizado en chapa de acero galvanizado. • Para inodoros suspendidos con distancia entre pernos 180 ó 230 mm. • Codo de desagüe de HDPE Ø 90 / 90, con tapón. Reductor Ø90 / 110 mm. • Fijación para inodoro M 12 x 180 mm, con tubo flexible de protección, tuercas y capuchones. <p>Profundidad de empotramiento: 80 mm. Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS. Conexión: DN 15 R 1/2". Peso: 7,50 Kg.</p>		
209602501	 <p>Tubo de conexión plástico blanco, goma y embellecedor (Ø 130 mm) Longitud 250 mm. Conectores: Ø 45 - 44 mm.</p>	9,80			
209602504	<p>Ídem pero acabado cromo brillo.</p>	16,25			

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Bastidores para tabiquería ligera			Bastidores para tabiquería ligera		
250306200		190,00	250306100		200,00
<p>Schell bastidor con cisterna empotrada Montus C 80 para tabiquería ligera DN 15 R 1/2".</p> <p>Para montaje con todos los escudos pulsadores Linear II, Linear Round y Schell AI. Con sistema de ahorro extra: el llenado no empieza hasta que la válvula de descarga se haya cerrado (Ahorro de 0,5 l por uso).</p> <p>Para instalar empotrada en tabiquería ligera o por delante en pared resistente.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bastidor autoportante en acabado epoxi gris, patas regulables en altura 0-200 mm. • Cisterna empotrada para obra de fábrica de 80 mm, accionamiento frontal, con mecanismos supersilenciosos de descarga y llenado, con llave de regulación Schell, grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. • Material de fijación para montaje. • Para inodoros suspendidos con distancia entre pernos 180 ó 230 mm. • Racor de conexión R 1/2" AG, premontado por encima. • Tubo de descarga Ø 45, con tapón. • Codo de desagüe de HDPE Ø 90 / 90, con tapón. Reductor Ø90 / 110 mm. • Fijación para inodoro M 12 x 180 mm, con tubo flexible de protección, tuercas y capuchones. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: <ul style="list-style-type: none"> - Volumen de descarga: regulación de fábrica 6 y 3 l. - Volumen descarga total: rango de regulación 4 / 7 l, (posibilidad de 5l). - Volumen descarga económica: rango de regulación 3 / 3 l. <p>Profundidad de empotramiento: Mínimo 120 mm, máximo 170 mm.</p> <p>Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.</p> <p>Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.</p> <p>Conexión: DN 15 R 1/2".</p> <p>Peso: 15,00 Kg.</p>			<p>Schell bastidor con cisterna empotrada Montus C 90 para tabiquería ligera DN 15 R 1/2".</p> <p>Ídem al anterior pero para espacios reducidos (profundidad de empotramiento 90 mm)</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bastidor autoportante en acabado epoxi gris, patas regulables en altura 0-150 mm. <p>Profundidad de empotramiento: 90 mm.</p> <p>Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109.</p> <p>Homologación: KIWA, SABS, SAI, WRAS.</p> <p>Conexión: DN 15 R 1/2".</p> <p>Peso: 15,00 Kg.</p>		

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Accionamiento manual, descarga doble ahorro.			Accionamiento manual, descarga doble ahorro.		
					
250306906	<p>Schell escudo pulsador Linear II doble descarga para cisterna empotrada.</p> <p>Doble descarga ahorro.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escudo pulsador con accionamientos. • Accesorios de sujeción, con tornillo de seguridad. <p>Material: ABS.</p> <p>Acabado: Cromo brillo.</p> <p>Peso: 0,45 Kg.</p>	50,00	250307028	<p>Schell escudo Al pulsador doble descarga para cisterna empotrada, fabricado en acero inox.</p> <p>Doble descarga ahorro.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escudo pulsador con accionamientos marcados en Braille. • Accesorios de sujeción, con tornillo de seguridad. <p>Material: Escudo fabricado en acero inox.</p> <p>Peso: 0,55 Kg.</p>	110,00
250306964	Ídem pero acabado cromo mate.	55,00			
250306915	Ídem pero acabado blanco.	39,00			
					
250306806	<p>Schell escudo pulsador Linear Round doble descarga para cisterna empotrada.</p> <p>Doble descarga ahorro.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escudo pulsador con accionamientos. • Accesorios de sujeción, con tornillo de seguridad. <p>Material: ABS.</p> <p>Acabado: Cromo brillo.</p> <p>Peso: 0,45 Kg</p>	50,00			
250306864	Ídem pero acabado cromo mate.	55,00			
250306815	Ídem pero acabado blanco.	39,00			