

 aquacontrol



ÁMBITO DE INODORO

Planificación del cuarto de aseo por ámbitos:

El inodoro



Requerimientos básicos

Inodoro

Características: Mínimo de 700 mm desde el borde frontal hasta la pared. Para modelos de suelo, la altura del asiento de 450 o 500 mm se puede cambiar usando un asiento de inodoro elevado.

Los inodoros murales se pueden instalar directamente a la altura deseada o hacer que sean regulables en altura gracias a los soportes especiales para inodoro.

Acceso:

Los inodoros murales ofrecen espacio para los soportes de pies de las sillas de ruedas, los pies de los asistentes y las patas de grúas móviles. Además hacen que la limpieza sea más fácil.

Asiento de inodoro

Características: Un asiento de inodoro elevado puede compensar una carencia de altura del inodoro.

Forma:










Elija un asiento que se ajuste a las necesidades del/los usuario/s.

Apoyabrazos

Función: Deben ser estables, abatibles y regulables al menos en altura.

Forma:

Los apoyabrazos deberían ser lo suficientemente largos como para que las piernas de un usuario puedan pasar durante, por ejemplo, una transferencia frontal. El perfil ovalado ofrece estabilidad y apoyo ergonómico. El final de los apoyabrazos debe ofrecer un agarre seguro.

 <p>Usuario</p>	 <p>Transferencia frontal</p>	 <p>Medidas entorno a un usuario sentado</p>	<p>Usuario independiente</p> <p>Espacio necesario: Se necesitan como mínimo 950 mm de espacio libre a un lado - a ambos si se van a realizar transferencias desde los dos lados.</p> <p>Espacio libre: 1500 x 1500 mm frente al inodoro.</p> <p>Estas medidas permiten cualquier tipo de transferencia desde y hacia el inodoro.</p> <p>Los cubos de papel, basura y otros cubos para almacenamiento deben estar al alcance del usuario.</p>
 <p>Asistente</p>	 <p>Transferencia de 90° con asistente</p>	 <p>Medidas entorno a un usuario sentado con asistente</p>	<p>Usuario dependiente</p> <p>Espacio necesario: Como mínimo 950 mm de espacio libre en el lado de la silla de ruedas, y 750 mm en el lado del asistente. Si se realizan transferencias desde ambos lados, ambas distancias deben ser de 950 mm.</p> <p>Espacio libre: 1500 x 1500 mm frente al inodoro.</p> <p>Estas medidas permiten cualquier tipo de transferencia desde y hacia el inodoro.</p> <p>Los cubos de papel, basura y otros cubos para almacenamiento deben estar al alcance del usuario.</p>
 <p>Cuarto de Baño</p>	 <p>Medidas verticales y horizontales</p>		<p>Espacio alrededor del inodoro</p> <p>El inodoro es uno de los elementos del baño que no se pueden mover. Al seleccionar la configuración del cuarto de baño, la posición del inodoro debe estudiarse teniendo en cuenta a los usuarios, asistentes y elementos de ayuda a la movilidad, con el objetivo de establecer la relación más práctica y funcional posible con respecto al resto de elementos.</p> <p>Los apoyabrazos regulables horizontal y verticalmente se adaptan a las necesidades de cualquier usuario.</p>



Relaciones entre el inodoro y el lavabo



Inodoro y lavabo en la misma pared

Usuario independiente
El lavabo se puede colocar de forma que el usuario pueda, por ejemplo, lavarse las manos desde el inodoro. Tiene que haber bastante espacio libre en el lado izquierdo del inodoro para las transferencias.



Inodoro y lavabo perpendiculares

Usuario independiente
El lavabo debería colocarse de forma que el usuario pueda llegar al grifo, por ejemplo a menos de 750 mm. Si la silla de ruedas se tiene que poner entre el inodoro y la pared, la distancia debe ser de 950 mm. Si la distancia es de 950 mm, el usuario tendrá dificultades para llegar al lavabo.



Usuario dependiente
Tiene que haber bastante espacio libre a ambos lados del inodoro, tanto para realizar las transferencias como para el asistente.



Usuario dependiente
El lavabo debería colocarse de forma que haya mucho sitio libre para que el asistente pueda ayudar a realizar las transferencias del usuario cómodamente.

Nota: Las configuraciones mostradas sobre éstas líneas han sido diseñadas para usuarios diestros.

FLUXORES EMPOTRADOS

ELECTRÓNICOS SIN CONTACTO



Aquacon Infra
A red
Montaje empotrado o transmuro

Pág. 18



Aquacon Schell Verona Compact II
Escudos en acero inox
Conexión a batería o a red

Pág. 18

FLUXORES ADOSADOS

MANUALES



Aquacon Schell Schellomat Edition
Pulsador único o
Eco: doble pulsador ahorro
Grupo de ruido I (<20dB)
Con o sin llave de corte

Pág. 19



Aquacon Schell Schellomat Silent Eco
Doble pulsador ahorro
Grupo de ruido I (<20dB)
Con o sin llave de corte

Pág. 19



Aquacon Schell Schellomat Basic SV
Con o sin llave de corte

Pág. 19



Aquacon Schell Schellomat
Con llave de regulación

Pág. 19



Aquacon Schell Schellomat
Bajas presiones 1"
Con llave de regulación

Pág. 19



Aquacon accesorios

Pág. 22

INODOROS, ASIENTOS Y TAPAS

INODOROS ESPECIALES



Aquacon inodoros a suelo, altura especial y ergonómicos

Pág. 23



Aquacon inodoros suspendidos y especiales

Pág. 23

ASIENTOS DE INODOROS ESPECIALES PRESSALIT



Asientos especiales sin elevación
Con o sin tapa

Pág. 24



Asientos especiales elevados 5 cm
Con o sin tapa

Pág. 25



Asientos especiales elevados 10 cm
Con o sin tapa

Pág. 25



Asientos especiales inclinados
Con o sin tapa

Pág. 25

FLUXORES EMPOTRADOS

ACCIONAMIENTO MANUAL (DESCARGA SIMPLE / DOBLE DESCARGA ECO AHORRO)



Aquacon Schell Verona Compact II
Escudos en ABS, acero inox o cristal

Aquacon accesorios
para inodoro a suelo
y para inodoro suspendido

Pág. 19

Pág. 22

CISTERNAS

EMPOTRADAS

ADOSADAS



Aquacon Schell bastidores
con cisterna empotrada

Pág. 20



Aquacon Schell escudos
para cisterna empotrada
En ABS, acero inox o cristal
Accionamiento sin contacto o manual
Descarga simple o
doble descarga ahorro


Pág. 20



Aquacon cisternas adosadas
Semialtas
Altas con pulsador neumático

Pág. 22

ASIDEROS Y APOYABRAZOS



Pressalit asideros, apoyabrazos
y accesorios en ABS

Pág. 26

Aquacon asideros y apoyabrazos
en nylon de alta resistencia

Pág. 28

Aquacon asideros y apoyabrazos
en acero
barnizados de epoxi o
recubiertos de nylon tipo rilsan

Pág. 29

Aquacon asideros y apoyabrazos
de acero inox AISI 304








Pág. 32














	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Soluciones tipo			
	Fluxor adosado con inodoro de minusválidos		414,15
	250224806	Fluxor adosado Schell Basic con llave de corte integral. DN 20 (3/4")	129,00
	27001	Tubo de descarga recto, Ø 28 mm	15,35
	250320306	Abrazadera regulable para tubo de descarga recto	11,90
	08170048	Goma de enchufe Ø55 / Ø28 mm	2,90
	901002	Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm, ancho 390 mm y fondo 565 mm	175,00
	901006	Asiento y tapa para inodoro abierto por delante	80,00
	Fluxor empotrado con inodoro de minusválidos		438,42
	250119400	Fluxor Schell Verona Compact II empotrado de 3/4", accionamiento manual, supersilencioso, grupo I (< 20 db), con llave de corte integral	105,00
	250280206	Escudo pulsador Verona Edition antivandálico, ABS cromado brillo, incluye cartucho, descarga única regulable de 4,5 a 9 l. Medidas 153,5 x 124 mm	68,60
	209602501	Accesorios de conexión del fluxor al inodoro, plástico blanco, para inodoro a suelo, incluye tubo, goma y embellecedor	9,82
	901002	Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm, ancho 390 mm y fondo 565 mm	175,00
	901006	Asiento y tapa para inodoro abierto por delante	80,00
	Cisterna semialta con doble pulsador con inodoro de minusválidos		324,75
	209415201	Cisterna vista adosada semialta para inodoro a suelo, doble pulsador ahorro ajustable, descarga completa 6/9 l, descarga ahorro 3/4,5 l. Válvula de llenado silenciosa. Medidas 445 x 440 x 135 mm	69,75
	901002	Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm, ancho 390 mm y fondo 565 mm	175,00
	901006	Asiento y tapa para inodoro abierto por delante	80,00
	Cisterna empotrada con doble pulsador con inodoro de minusválidos		372,82
	209601601	Cisterna empotrada con mecanismo de llenado y descarga supersilencioso. Doble descarga: descarga completa regulable 6/7,5 l, descarga ahorro 3 l	85,00
	209640581	Escudo pulsador compacto, doble descarga, plástico blanco	23,00
	209602501	Accesorios de conexión para inodoro a suelo, plástico blanco, incluye tubo, goma y embellecedores	9,82
	901002	Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm, ancho 390 mm y fondo 565 mm	175,00
	901006	Asiento y tapa para inodoro abierto por delante	80,00

NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee

	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
	Cisterna alta con pulsador neumático con inodoro de minusválidos		354,97
	209440881	Cisterna adosada alta neumática con mecanismo de llenado y descarga supersilenciosos, grupo I (<20db) (No incluye tubo de descarga). Se suele colocar no vista en el falso techo.	70,30
	209605001	Pulsador neumático descarga única, empotrable, blanco	19,85
	209602501	Accesorios de conexión al inodoro a suelo, plástico blanco, incluye tubo, goma y embellecedores	9,82
	901002	Inodoro a suelo, salida vertical, abierto por delante, altura 450 mm, ancho 390 mm y fondo 565 mm	175,00
	901006	Asiento y tapa para inodoro abierto por delante	80,00
	Solución completa baño de hospitalización		914,90
	250328100	Bastidor Schell con fluxor empotrado de 3/4", supersilencioso, accionamiento manual, 1140 x 500 mm, para obra de fábrica y tabiquería ligera, con todos los accesorios de conexión y desagüe	225,00
	250280406	Escudo pulsador Aquacon Schell Verona Edition Eco antivandálico, ABS cromado brillo, incluye cartucho, doble descarga: descarga total regulable de 4,5 a 9 l, descarga ahorro 3 l. Medidas 153,5 x 124 mm	88,50
	345501	Lavacauñas empotrado fabricado en acero inox AISI 304. Con soporte para cuñas, 2 rociadores, 2 grifos manuales. Medidas: 600 x 390 x 300 mm. Con cerco para empotramiento	498,85
	227G651001	Aquavol inodoro suspendido, cerámica vitrificada blanca, medidas 550 x 350 mm	75,50
	229893G101	Asiento y tapa para inodoro, en ABS	27,05
	Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido, en obra de fábrica		320,05
	250325200	Bastidor Schell con cisterna para inodoro suspendido para obra de fábrica, accesorios de desagüe y conexión. Descarga total regulable de 6-7,5 l. Descarga ahorro 3-4 l	149,90
	250328506	Escudo pulsador Schell, plástico ABS, medidas 255 x 168 mm. Doble descarga, cromado	67,60
	227G651001	Aquavol inodoro suspendido, cerámica vitrificada blanca, medidas 550 x 350 mm	75,50
	229893G101	Asiento y tapa para inodoro, en ABS	27,05
	Bastidor con cisterna empotrada para inodoro suspendido de minusválidos, en tabiquería ligera		627,35
	250325000	Bastidor Schell con cisterna para inodoro suspendido para tabiquería ligera, accesorios de desagüe y conexión. Descarga total regulable de 6-7,5 l. Descarga ahorro 3-4 l	208,15
	250328564	Escudo pulsador Schell, plástico ABS, medidas 255 x 168 mm. Doble descarga, cromado mate	67,60
	2276011001	Inodoro suspendido especial para minusválidos, homologado para descarga de 6 l, largo especial. Medidas 700 x 355 mm	253,00
	02124000	Asiento y tapa para inodoro fabricado con urea moldeada a presión, bisagras de acero inox	98,60

NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee
















Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Fluxores empotrados				Accionamiento electrónico sin contacto			
31463030		Aquacon Delabie Infra, fluxor 1" transmuro de accionamiento electrónico sin contacto para inodoro suspendido o a suelo. Para muros de 30 mm. Funcionamiento dual: descarga automática (reconoce la presencia del usuario después de 8 s dentro de la zona de detección y la descarga se pone en marcha 5 s después de la salida del usuario) descarga voluntaria (por aproximación de la mano a 3 cm por delante del detector). Para conexión a red con transformador 230/12V y llave de corte incorporada. Incluye goma de enchufe Ø32/55	738,65	250119400		Aquacon Schell Verona Compact II fluxor empotrado para inodoro, supersilencioso, grupo de ruido I (<20 dB) y llave de corte M 3/4". Con tapón de purga. Tubo de descarga regulable con protección en porexpan. Para montaje con todos los escudos Edition de una descarga o doble descarga ahorro. Presión 1,2 a 5 bar. Caudal: 1 - 1,3 l/s	105,00
31463150		Ídem para muros de 150 mm	731,50	250328100		Aquacon Schell Verona Compact II bastidor con fluxor de 3/4" empotrado, para inodoro suspendido, para obra de fábrica o tabiquería ligera. Para montaje con todos los escudos Edition de una descarga o doble descarga ahorro. Supersilencioso, grupo de ruido I (<20 dB), con todos los accesorios de conexión y desagüe. Medidas: 1140 x 500 mm	225,00
31463200		Ídem para muros de 200 mm	733,90	250154828		Aquacon Schell Verona Edition funcionamiento electrónico al retirarse el usuario, una descarga, para montar con el fluxor Verona Compact II o con el bastidor. Incluye el cartucho. Sujeción con tornillos allen de seguridad. Antivandálico, fabricado en acero inox. Volumen de descarga regulable de 4,5 a 9 l. Acabado satinado. Medidas 150 x 120 mm. Funcionamiento a batería 9V	CONSULTAR
31463326		Ídem pero empotrado, con cerco de empotramiento, escudo de acero inox satinado de 320 x 220 mm	1.040,80	250154928		Ídem a red, transformador 12V	CONSULTAR
31546400		Aquacon Delabie Infra bastidor autoportante empotrado con fluxor 1", electrónico sin contacto para inodoro suspendido. Montaje en pared ligera y obra de fábrica. Para conexión a red con transformador 230/12V y llave de corte incorporada. Incluye accesorios de conexión y desagüe	1.079,40	250154628		Aquacon Schell Verona Edition funcionamiento electrónico o dual manual mediante pulsador, para montar con el fluxor Verona Compact II o con el bastidor. Sujeción con tornillos allen de seguridad. Antivandálico, fabricado en acero inox. Volumen de la descarga electrónica regulable de 3 a 9 l. Volumen de la manual 6 l. Acabado satinado. Medidas 150 x 120 mm. Funcionamiento a batería 9V	CONSULTAR
				250154728		Ídem a red, transformador 12V	CONSULTAR

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Accionamiento manual supersilencioso				Fluxores adosados			
250119400		Aquacon Schell Verona Compact II fluxor empotrado para inodoro, supersilencioso grupo de ruido I (<20 dB) y llave de corte M 3/4". Con tapón de purga. Tubo de descarga regulable con protección en porexpan. Para montaje con todos los escudos Edition de una descarga o doble descarga ahorro. Presión 1,2 a 5 bar. Caudal: 1 - 1,3 l/s.	105,00	250224606		Aquacon Schellomat Edition Eco fluxor de inodoro DN 20 (3/4"), con doble pulsador ahorro : descarga total regulable de 4,5 a 9 l, descarga ahorro de 3 l. Supersilencioso: grupo de ruido I (<20 dB) DIN 4109. Con llave de corte. Latón cromado	214,65
250328100		Aquacon Schell Verona Compact II bastidor con fluxor de 3/4" empotrado, para inodoro suspendido, para obra de fábrica o tabiquería ligera. Para montaje con todos los escudos Edition de una descarga o doble descarga ahorro. Supersilencioso, grupo de ruido I (<20 dB), con todos los accesorios de conexión y desagüe. Medidas: 1140 x 500 mm	225,00	250224506		Ídem pero con un solo pulsador. Descarga regulable de 4,5 a 9 l	188,50
250328900		Ídem, con medidas 1030 x 500 mm	241,25	250225006		Aquacon Schellomat Silent Eco SV fluxor de inodoro DN 20 (3/4"), con doble pulsador ahorro : descarga total regulable de 4,5 a 9 l, descarga ahorro de 3 l. Supersilencioso: grupo de ruido I (<20 dB) DIN 4109. Con llave de corte. Latón cromado	159,85
250280206		Aquacon Schell Verona Edition escudo pulsador, una descarga, para montar con el fluxor Verona Compact II o con el bastidor. Incluye el cartucho. Sujeción con tornillos allen de seguridad. Fabricado en ABS. Volumen de descarga regulable de 4,5 a 9 l. Acabado cromo brillo. Medidas 153,5 x 124 mm	68,60	250224906		Ídem pero sin llave de corte	147,20
250280215		Ídem pero acabado blanco	63,00	250224806		Aquacon Schellomat Basic SV, fluxor de inodoro DN 20 (3/4"), con pulsador único. Descarga regulable de 4,5 a 9 l. Silencioso: grupo de ruido II (20-30dB). Con llave de corte. Descarga regulable de 4,5 a 9 l. Latón cromado	129,00
250280328		Ídem pero antivandálico, en acero inox satinado	85,00	250224706		Ídem pero sin llave de corte	123,85
250281800		Ídem pero en cristal negro y pulsador en latón cromado	163,00	250225206		Aquacon Schellomat Basic bajas presiones DN 25 (1"). Descarga única. Presión 0,4 - 4 bar. Caudal: 1,0 - 1,4 l/s. Volumen de descarga regulable 8 a 14 l. Sin embellecedor, ver ref. 08351430	112,75
250281900		Ídem pero en cristal blanco	163,00	250220206		Aquacon Schellomat, fluxor de inodoro DN 20 (3/4") con palanca, con regulador de caudal, presión desde 1,2 bar. Sistema de autolimpieza. Caudal regulable: 1 - 1,3 l/s Sin embellecedor, ver ref. 08351003	52,85
DOBLE PULSADOR ECO AHORRO							
250280406		Aquacon Schell Verona Edition Eco, escudo pulsador, fabricado en ABS y con doble descarga ahorro : descarga total regulable de 4,5 a 9 l, descarga ahorro 3 l. Acabado cromo brillo. Medidas 153,5 x 124 mm	88,50				
250280415		Ídem pero acabado blanco	83,75				
250280528		Ídem pero antivandálico, en acero inox satinado	99,85				
250282506		Ídem, fabricado en ABS, para paredes estrechas de 10 cm. Acabado cromo brillo	92,50				





















NOTA: Ver accesorios en página 22















Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Cisternas empotradas con o sin bastidor				Cisternas empotradas para inodoro a suelo o suspendido			
250329100		Aquacon Schell cisterna para inodoro a suelo, mecanismos de llenado y descarga supersilenciosos. Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. Descarga dual 6 / 3 l	119,85	209601601		Aquacon cisterna empotrada con mecanismo de llenado y descarga supersilencioso. Doble descarga: descarga total 6 l, descarga ahorro 3 l. Medidas: 458 x 576 x 74 mm. Profundidad 80 mm	85,00
250325200		Aquacon Schell cisterna con bastidor para obra de fábrica, para inodoro suspendido. Bastidor en chapa de acero galvanizada. Mecanismos de llenado y descarga supersilenciosos. Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. Descarga dual 6 / 3 l. Incluye accesorios de conexión y desagüe	149,90	209011677		Ídem pero para escudo electrónico	363,04
250325000		Aquacon Schell bastidor con cisterna para tabiquería ligera o pared resistente. Bastidor de perfiles de acero recubiertos con pintura epoxi gris, con patas regulables. Cisterna premontada con mecanismos supersilenciosos. Grupo de ruido I (<20dB) según DIN 4109. Descarga dual 6 / 3 l. Incluye accesorios de conexión y desagüe	208,15	209601922		Aquacon bastidor con cisterna empotrada para obra de fábrica. Incluye accesorios de conexión y desagüe. Profundidad 90 mm	128,00
250126000		Aquacon Schell escudo electrónico de cristal. Funcionamiento mediante conexión a red 230/50 Hz. Doble descarga 6 / 3 l. Activación por infrarrojos, dual: al retirarse el usuario o moviendo las manos delante del sensor. Acabado negro	715,00	209011676		Ídem pero para escudo electrónico	403,73
250126100		Ídem pero en cristal blanco	715,00	209601804		Ídem pero para montaje en tabiquería ligera. Profundidad 90 mm	160,00
250118106		Aquacon Schell escudo electrónico, conexión 230/50 Hz. Activación por infrarrojos / manual en caso de corte de electricidad. ABS cromado	750,00	209011674		Ídem pero para escudo electrónico	444,41
250328506		Aquacon Schell escudo pulsador doble. Fabricado en ABS, acabado cromo brillo. Doble descarga 6 / 3 l	67,60	Escudos pulsadores			
250328515		Ídem pero acabado blanco	51,00	209660001		Aquacon escudo doble pulsador 6/3 l. Rectangular con botón cuadrado. Acero Inox brillo. Medidas 215 x 145 mm	203,44
250328564		Ídem pero acabado cromo mate	67,60	209661001		Ídem pero satinado	203,44
250326206		Aquacon Schell escudo pulsador para cisterna empotrada. ABS cromo. Descarga interrumpible. Funcionamiento: START - STOP.	65,05	209660002		Ídem, rectangular con botón redondo, brillo	203,44
250326212		Ídem pero acabado blanco	45,55	209661002		Ídem pero satinado	203,44
250326228		Ídem pero antivandálico, en acero inox satinado	125,00	209660003		Ídem, cuadrado con botón cuadrado, brillo. Medidas 215 x 215 mm	203,44
250328600		Aquacon Schell escudo pulsador doble para cisterna empotrada. Doble descarga 6 / 3 l. Cristal blanco y botones en latón cromo brillo	355,00	209661003		Ídem pero satinado	203,44
250328700		Ídem pero cristal verde menta	355,00	209660004		Ídem, cuadrado y botón redondo, brillo	203,44
250328800		Ídem pero cristal negro	355,00	209661004		Ídem pero satinado	203,44

NOTA: Las descargas de las cisternas se pueden regular a 4 / 2 l

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
209660005		Ídem, redondo con botón cuadrado, brillo. Medidas Ø 245 mm	203,44	Cisternas empotradas neumáticas			
209661005		Ídem pero satinado	203,44	209712702		Aquacon bastidor bajo con cisterna empotrada. Accionamiento neumático frontal o superior, volumen de descarga 6/3 l. Altura 820 mm	198,00
209660006		Ídem, redondo y botón redondo, brillo	203,44	Accionamientos neumáticos remotos (*)			
209661006		Ídem pero satinado	203,44	209605301		Aquacon pulsador neumático con el pie, adosado, incluye caja de acero inox y conexiones	52,24
209659041		Aquacon escudo doble pulsador 6/3 l, de ABS, acabado blanco. Medidas: 150 x 255 mm	39,45	209605201		Ídem empotrado, de pie	46,94
209659044		Ídem cromo brillo	48,85	209605294		Aquacon pulsador neumático doble antivandálico, acero inox pulido. Profundidad de empotramiento 49 mm. Medidas: 155 x 85 mm	99,25
209659046		Ídem cromo mate	48,85	209605296		Ídem satinado	99,25
209659055		Ídem negro	67,55	209604901		Aquacon escudo embellecedor frontal. Para dejar registrables las partes empotradas. ABS blanco. Medidas: 245 x 165 mm	23,05
209656004		Aquacon escudo antivandálico, doble pulsador 6/3 l, en metal, acabado brillo. Medidas: 163 x 243 mm	108,00	209604904		Ídem pero cromo brillo	36,55
209656006		Ídem, acabado mate	108,00	209604906		Ídem pero cromo mate	40,55
209640581		Aquacon escudo doble pulsador 6/3 l, de ABS, acabado blanco. Medidas: 160 x 246 mm	23,00	Accionamientos neumáticos (*)			
209640584		Ídem cromo brillo	32,00	209656504		Aquacon pulsador neumático doble descarga, acabado acero inox antivandálico, acabado pulido. Medidas: 145 x 215 mm	93,87
209640586		Ídem cromo mate	32,00	209656506		Ídem acabado cepillado satinado	90,30
209638501		Aquacon escudo doble pulsador 6/3 l, de ABS acabado blanco. Medidas: 165 x 245 mm	25,00	209639501		Ídem doble descarga, blanco. Medidas 140 x 215 mm.	31,29
209638504		Ídem cromo brillo	35,00	209639504		Ídem cromo brillo	40,69
209638506		Ídem cromo mate	35,00	209639506		Ídem cromo mate	40,69
Escudos electrónicos				209640081		Ídem doble descarga, blanco. Medidas 140 x 215 mm.	31,29
209630004		Aquacon escudo electrónico por infrarrojos descarga simple. A red, transformador 250 V/12 V. Medidas 123 x 143 mm. Metálico, acabado brillo	506,99	209640084		Ídem cromo brillo	40,69
209630006		Ídem acabado satinado	506,99	209640086		Ídem cromo mate	40,69
				209601527 (*)		Aquacon kit para convertir cisternas empotradas mecánicas en neumáticas	13,44

(*): Los escudos pulsadores neumáticos pueden instalarse con las cisternas mecánicas con el kit adaptador. Accionamientos remoto: dejar registrable la cisterna con un embellecedor frontal

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Cisternas adosadas semialtas / altas				Para fluxor empotrado			
209415201		Aquacon cisterna adosada semialta (para inodoro a suelo). Doble pulsador ahorro 6/3 l. Vávula de llenado y descarga supersilenciosa. Incluye tubo de descarga. Medidas: 445 x 440 x 135 mm	69,75	29367923161		Aquacon codo desagüe doble en "Y", Ø 90 x Ø 110 mm	127,45
209440881		Aquacon cisterna adosada alta. Cisterna alta neumática con mecanismo de llenado / descarga supersilencioso. No incluye el tubo de descarga. Se suelen colocar en el falso techo. Medidas: 370 x 445 mm	70,30	29366887161		Aquacon tubo desagüe recto Ø 90 x Ø 90 mm	20,05
209490701		Aquacon tubo de descarga visto para cisterna adosada alta, de Ø 32. Medidas: 1850 x 180 mm	32,39	29367887161		Ídem pero de Ø 90 x Ø 110 mm	25,80
209605001		Aquacon pulsador neumático empotrado. Descarga simple. Incluye accesorios de fijación. ABS blanco	19,85	Para fluxor adosado			
209605004		Ídem pero acabado cromo brillo	24,68	08351003		Aquacon embellecedor para fluxor de 3/4" 250220206	2,10
209605264		Ídem, para montaje sobre pared acabado cromo brillo	24,68	08351430		Aquacon embellecedor para fluxor de 1" 250225206	3,00
209605266		Ídem, cromo satinado	24,68	27001		Aquacon tubo de descarga acodado recto. Medidas: 600 x 200 mm, Ø 28 mm	15,35
209605254		Aquacon pulsador neumático empotrado antivandálico. Descarga simple. Con accesorios de fijación. Acero inox brillo	64,30	27002		Aquacon tubo de descarga acodado con quebranto de 52 mm	15,55
209605256		Ídem, satinado	64,30	250320306		Aquacon abrazadera, fijación a pared para tubo de descarga recto, regulable 26 - 78 mm	11,90
Accesorios para sistemas de descarga de inodoro				08820158		Aquacon grapa para fijación a pared de tubo de descarga	2,80
Para inodoro a suelo				08170048		Goma enchufe Ø55 para tubo descarga	2,90
209602501		Aquacon tubo de enlace plástico blanco, goma y embellecedor (Ø 130 mm). Longitud: 250 mm. Conectores: Ø 45 - 44 mm	9,82	Para bastidores Aquacon Schell			
209602504		Ídem, cromo	16,25	250325800		Aquacon kit de fijación mural del bastidor a la pared trasera	14,30
Para inodoro suspendido				250325900		Aquacon Schell patas de apoyo para cisterna Ref. 250325200	51,75
30110028		Aquacon patas regulables para inodoro y bidé suspendido, para pared ligera	59,75	250325400		Aquacon Schell kit de montaje para colocación de bastidores en rincón	69,95
250320700		Aquacon tubo descarga al WC con goma de enchufe Ø 55 mm, manguito de desagüe DN 100 y embellecedores blancos para cubrir pernos	18,70	250326900		Aquacon Schell columna mural, alto 1.140 mm. Utilizable como pieza esquinera o montante intermedio	73,30
250326100		Ídem pero con manguito de desagüe DN 90	18,95	250327000		Aquacon Schell sistema de railes, Largo 2.000 mm	36,60
				Bastidor para ayudas técnicas			
				250325300		Aquacon Schell bastidor para ayudas técnicas o accesorios. Con patas regulables 0- 200 mm. Placa de fijación en madera laminada, resistente al agua, con ancho de 500 ó 390 mm	135,25

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Inodoros geriátricos y hospitalarios				Inodoros a suelo, altura especial y ergonómicos			
901001		Aquacon inodoro a suelo, salida horizontal, abierto por delante para facilitar la higiene personal. Medidas: altura 450 mm, ancho 390 mm, y fondo 565 mm	175,00	287901005		Inodoro suspendido, abierto por delante. Medidas 560 x 370 mm	220,30
901002		Ídem pero con salida vertical	175,00	287901006		Asiento y tapa para inodoro abierto	85,00
901006		Asiento y tapa para inodoro abierto por delante	80,00	176020094		Aquadred inodoro suspendido, acero inox AISI 304. Seno circular. Medidas 500 x 360 x 350. Satinado	775,00
287901004		Inodoro a suelo, salida horizontal con función bidé. Altura 480 mm	190,00	176001026		Aquacon asiento y tapa de MDF negro, antivandálicos. Color negro	94,50
287901006		Asiento y tapa para inodoro abierto por delante para Ref. 287901004	85,00	176001027		Ídem, color blanco	113,75
176020098		Inodoro a suelo, medidas 700 x 360 mm, acero inox satinado, dos registros laterales, salida a suelo	1.025,00	Inodoros suspendidos de longitud especial (700 mm)			
176001050		Asiento fabricado en polietileno, abertura por delante, con bisagras de acero inox, antivandálico	127,75	2276011001		Inodoro suspendido, longitud especial 700 mm. Medidas 700 x 355 mm	253,00
Inodoros suspendidos				02124000		Asiento y tapa fabricados en urea moldeada a presión, bisagras de acero inox	98,60
Medidas estandar				2210015678		Inodoro suspendido, longitud especial 710 mm, salida a pared. Medidas 710 x 370 mm	270,00
2256601001		Aquaono inodoro suspendido con sistema Aquareduct®. Porcelana vitrificada blanca. Medidas 560 x 360 mm. Ahorro de agua, descarga con sólo 4,5 l	104,00	2298M96101		Aquacon asiento y tapa con bisagras de acero inox, para el modelo anterior	86,00
229M396101		Aquacon asiento y tapa con bisagras de acero inox, para el modelo anterior	49,00	287901008		Inodoro suspendido, longitud especial 800 mm y abierto por delante, salida a pared. Medidas 800 x 360 mm	427,50
227G651001		Aquavol inodoro suspendido, cerámica vitrificada blanca, medidas 550 x 350 mm	75,50	287901009		Asiento y tapa para inodoro abierto	117,10
229893G101		Asiento y tapa en ABS	27,05	176020097		Inodoro suspendido longitud especial, acero inox satinado. Medidas 700 x 360 mm	1.025,00
				176001050		Asiento fabricado en polietileno, abierto por delante, con bisagras de acero inox, antivandálico	127,75


Asientos de inodoro

Los asientos de inodoro de Pressalit Care son muy fuertes y ergonómicos, para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios.

Por eso es por lo que tenemos varios modelos.

Se adaptan a cualquier modelo de inodoro oval del mercado.

PRESSALIT® CARE



Dania: el asiento para la mayoría de la gente. Confortable, diseñado ergonómicamente, funcional y agradable a la vista

Fabricados en Duraplus, los asientos son extremadamente resistentes y fáciles de limpiar



Ergosit: Para personas voluminosas, diseño amplio y con buen agarre lateral

Colani: Para personas menudas, diseñado con un agujero pequeño

Funciones

1 **Bisagras.** La robustez de las bisagras fabricadas en acero inox añaden confort y seguridad. Con el fin de incrementar la estabilidad recomendamos montar Dania y Colani con una bisagra con pasador B 842.

2 **Tope estabilizador:** El tope estabilizador asegura que el asiento encaje con seguridad sobre el inodoro - incluso con presiones laterales, como se ha experimentado con los traslados hacia y desde la silla de ruedas: puede regularse de forma que el contacto el inodoro pueda ser hecho por dentro o por fuera, dependiendo de la forma del inodoro.

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Asientos y tapas de inodoro con tope estabilizador					
Asientos y tapas especiales, sin elevación					
R37xxx	Asiento y tapa DANIA, fabricados en urea moldeada a presión, con bisagras en acero inox. Diseño anatómico, la tapa levantada sirve de apoyo a la espalda. Con asiento cerrado y con tapa	112,25	R30000	Asiento y tapa ERGOSIT, fabricados en urea moldeada a presión, con bisagras en acero inox. Para personas voluminosas, diseño amplio y con buen agarre lateral. Con tapa	218,05
R27xxx	Con asiento cerrado y sin tapa	79,35	R29000	Ídem, sin tapa	169,65
R38000	Con asiento abierto y con tapa	142,20	R36000	Asiento y tapa COLANI, fabricados en urea moldeada a presión, con bisagras en acero inox. Para personas menudas, diseño con un agujero pequeño. Con tapa	149,70
R28000	Con asiento abierto y sin tapa	91,80	R26000	Ídem, sin tapa	95,30
Accesorios y recambios					
			B83999	Bisagras universales en acero inox para asiento y tapa	22,45
			BV3999	Bisagras uso público en aseo colectivo para asiento y tapa	34,45
			BZ7999	Bisagras antivandálicas con antirrobo para asiento y tapa	70,35

xxx: corresponde a código de color, completar en el pedido

000 Blanco 035 Rojo RAL3003 108 Azul oscuro RAL5011

Asientos de inodoro elevados

Ir al inodoro es algo que hacemos muy a menudo varias veces al día, por lo tanto no debería asociarse con dificultades insalvables, como es la altura del inodoro. Mucha gente, sobre todo personas de la tercera edad, tienen dificultad para sentarse y mantenerse en pie en los inodoros de altura normal. Por eso disponemos de varias versiones de nuestros asientos elevados.

PRESSALIT® CARE

Funciones

- 1 Bisagras de acero inox.** Resistentes al uso, fácil de limpiar
- 2 Tope estabilizador:** Asegura que el asiento encaje con seguridad sobre la taza del inodoro - incluso con presiones laterales, como se ha experimentado con los traslados hacia y desde la silla de ruedas. Puede regularse de forma que la sujeción con la taza pueda ser realizada por dentro y por fuera, dependiendo de la forma de la misma.

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Asientos especiales, elevados 5 cm				Asientos especiales, elevados 10 cm			
R33000		Asiento y tapa DANIA, elevado 5 cm, fabricados en urea moldeada a presión, con bisagras en acero inox. Diseño ergonómico, la tapa levantada sirve de apoyo a la espalda. Con asiento cerrado y con tapa	239,00	R34000		Asiento y tapa DANIA, elevado 10 cm, con protector antisalpicaduras, diseño ergonómico, la tapa levantada sirve de apoyo a la espalda. Con asiento cerrado con tapa	340,80
R23000		Con asiento cerrado y sin tapa	189,60	R24000		Con asiento cerrado y sin tapa	290,90
R31000		Con asiento abierto y con tapa	239,00	R32000		Con asiento abierto y con tapa	340,80
R21000		Con asiento abierto y sin tapa	189,60	R22000		Con asiento abierto y sin tapa	290,90
R43000		Con asiento cerrado, tapa y protector antisalpicaduras	314,85	Repuestos para asientos elevados			
R20000		Asiento y tapa ERGOSIT, elevado 5 cm, fabricados en urea moldeada a presión, con bisagras en acero inox. Para personas voluminosas, diseño amplio y con buen agarre lateral. Con asiento cerrado y con tapa	250,00	T9515		Protector contra salpicaduras para asientos elevados 10 cm. Transparente	79,85
R19000		Con asiento cerrado y sin tapa	201,10	T9516		Ídem, asientos elevados 5 cm	79,85
				Asientos especiales inclinados			
				R35000		Asiento y tapa DANIA, inclinado 10/5 cm, fabricados en urea moldeada a presión, con bisagras en acero inox. Con asiento cerrado y con tapa	327,85

NOTA: Los asientos elevados también incluyen el tope estabilizador

Asideros ABS

El sistema de asideros Pressalit Care en plástico ABS proporciona un buen agarre en cualquier situación. Es cómodo al tacto y la superficie estriada proporciona un agarre extra. El ABS lo hace resistente a los arañazos y al óxido y no necesita toma de tierra.

PRESSALIT®
CARE














Asidero:

El diámetro de 32 mm capacita que el asidero pueda ser agarrado de forma cómoda y firme. La distancia de 50 mm de la pared hace que sea fácil de agarrar. Los componentes del sistema de asideros se pueden ensamblar para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Adecuados para baños, escaleras y pasillos.














Ventajas

- 1 **Asideros:** El asidero tiene facilidad de agarre, superficie acanalada.
- 2 **Embellecedor:** Para el rosetón de pared. Después de que haya sido montado, la cubierta es empujada firmemente contra la pared para ocultar los tornillos.



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Asideros de plástico ABS estriado antideslizante Ø32					
R1451000	 Pressalit asidero recto blanco en ABS estriado, Ø32 mm, con tornillos, embellecedores y tacos de sujeción, en blister. De 153 mm	23,95	R1314108	Tubo recto 234 mm, azul	11,70
R1452000	De 306 mm	29,45	R1313000	Tubo recto 387 mm, blanco	14,95
R1453000	De 459 mm	35,45	R1313108	Tubo recto 387 mm, azul	17,95
R1454000	De 612 mm	41,40	R1312000	Tubo recto 540 mm, blanco	19,45
R1374000	 Asidero en ángulo de 90° en ABS estriado, Ø32 mm. Blanco, mano izquierda, 600 x 600 mm	63,85	R1312108	Tubo recto 540 mm, azul	22,95
R1374108	Ídem pero en azul	95,80	R1320000	 Brida en "T" con conexión, blanco	14,45
R1364000	Blanco, mano derecha 600x600 mm	63,85	R1320108	Ídem azul	16,45
R1364108	Ídem pero en azul	95,80	R1321000	 Brida con codo 90° con conexión blanco	4,40
R1375000	Asidero en ángulo de 135°, ABS estriado, Ø32 mm, con tornillos y tacos de sujeción, sin blister. Blanco, mano izda. 450 x 450 mm	53,90	R1321108	Ídem azul	5,60
R1375108	Ídem pero en azul	75,35	R1324000	 Brida con codo 90°, con embellecedor, con conexión, blanco	5,60
R1365000	Blanco, derecha, 450 x 450 mm	53,90	R1324108	Ídem azul	6,70
R1365108	Ídem pero en azul	77,35	R1325000	 Conexión recta, color blanco	4,40
R1315000	 Piezas sueltas para formar asideros de plástico ABS antideslizantes, Ø32 mm. Tubo recto 81 mm, blanco	5,10	R1335000	 Codo 135° con conexión, blanco	6,70
R1315108	Tubo recto 81 mm, azul	6,10	R1335108	Ídem azul	8,80
R1314000	Tubo recto 234 mm, blanco	9,90	R1340000	 Pieza en "T" sin conexión, blanco	5,60
			R1340108	Ídem azul	6,70
			R1345000	 Codo 90° sin conexión, blanco	7,30
			R1345108	Ídem azul	9,40

000 108 Azul RAL 5011

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Apoyabrazos abatibles de acero recubierto de nylon blanco			R1160000		
R1100000	 <p>Pressalit Care apoyabrazos de altura fija, abatible. Longitud 850 mm, sin pata, blanco, con tornillos y tacos fijación M12 Fischer.</p>	165,65	 <p>Pressalit Care sistema completo de sujeción con apoyabrazos regulables y abatibles, protectores frontales, respaldo, controladores de tronco, cinturón, tornillos y tacos fijación M12 Fischer. Longitud 864 mm</p>	1.578,30	
R1101000	 <p>Pressalit Care apoyabrazos de altura fija, abatible. Longitud 850 mm, con pata de 850 mm, blanco, con tornillos y tacos de fijación M12 Fischer</p>	169,15	Accesorios para apoyabrazos		
R1102000	Idem pero con pata de 800 mm	172,65	R1151	 <p>Pressalit Care portarrollos de acero inox, con brida de sujeción</p>	25,95
R1110000	 <p>Pressalit Care apoyabrazos regulable en altura 150 mm, abatible. Longitud 864 mm, sin pata, blanco, con tornillos y tacos fijación M12 Fischer</p>	264,45	R1152000	 <p>Pressalit Care barras frontales de protección para apoyabrazos de acero recubierto de nylon, blanco</p>	332,80
R1111000	 <p>Aquacon Pressalit Care apoyabrazos regulable en altura 150 mm, abatible, longitud 864 mm, con pata, blanco, con tornillos y tacos fijación M12 Fischer</p>	253,50	R1153000	 <p>Pressalit Care respaldo acolchado para apoyabrazos de acero recubierto de nylon blanco</p>	427,15
R1161000	 <p>Pressalit Care apoyabrazos autoportante, regulable en altura 670 mm, abatible. Longitud 955 mm, para paredes ligeras, fijación a suelo, blanco, incluye kit de fijación al suelo</p>	415,65	R1154000	 <p>Pressalit Care controladores de tronco acolchados para montaje en respaldo R1153000</p>	182,15
			Apoyabrazos para instalación en inodoros		
			R1170000	 <p>Pressalit Care apoyabrazos abatible para instalar en el inodoro, incluye asiento y tapa DANIA R37, sujeciones en gris oscuro</p>	401,20
			R1171000	 <p>Idem pero sin asiento y tapa</p>	341,80
			R1175000	 <p>Portarrollos para asiento con apoyabrazos</p>	20,95

Todos estos apoyabrazos ofrecen seguridad, tanto al usuario independiente como al asistente. El diseño redondeado proporciona un firme y confortable agarre

Asideros y apoyabrazos abatibles en Nylon HR de alta resistencia

El nylon proporciona un acabado de alta calidad, con superficie homogénea y sin porosidades, asegurando un buen agarre, una buena higiene y una fácil limpieza, con una fuerte resistencia a la abrasión, a la rotura y al calor. Además tienen un tratamiento antiUV, que impide el envejecimiento prematuro.



Asideros y apoyabrazos abatibles:
De Ø32, con alma interior de acero anticorrosivo de 2 mm, recubierto de nylon de alta resistencia macizo de 3,5 mm.
Con tacto agradable y cálido.
Preparados para un uso intensivo en sitios públicos.
Superficie sin porosidad y con formas que facilitan la limpieza y el mantenimiento.
Resistencia a los agentes químicos utilizados en la limpieza y desinfección en los hospitales.
Fijaciones ocultas.



Ventajas

- 1 **Máxima seguridad:** Interior con alma en acero tratado anticorrosión, de 2 mm de espesor, recubierto de nylon de 3,5 mm, lo que proporciona una máxima resistencia.
- 2 **Asideros y apoyabrazos con garantía 10 años:** Preparadas para una utilización intensiva en todo tipo de colectividades, instalaciones hospitalarias, etc.
- 3 **100% reciclable.**
- 4 **Testadas para aguantar 200 Kg.**



1

2

**GARANTÍA
10
AÑOS**



3

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Asideros rectos			Asideros de rincón		
315050N	Aquacon asidero recto de 300 mm	56,10	315100N	Aquacon asidero de tres tramos. De 1243 x 570 x 660 mm, permite colgar una silla de ducha desmontable	272,20
3150504N	Idem de 400 mm	59,75	315490N	Idem pero de medidas: 1150 x 750 x 700 mm, permite colgar una silla de ducha desmontable	318,95
3150505N	Idem de 500 mm	65,70			
3150506N	Idem de 600 mm	71,05	315121N	Aquacon asidero de dos tramos. De 750 x 750 mm, permite colgar una silla de ducha desmontable	201,80
3150509N	Idem de 900 mm	89,60	Apoyabrazos abatibles		
Asideros en ángulo y verticales			315160N	Aquacon apoyabrazos abatible de longitud 650 mm, con fijaciones invisibles. Medidas 650 x 230 x 105 mm	257,60
315081N	Aquacon asidero en angulo de 135°, de 400 x 400 mm	114,70	315162N	Idem pero con pata	350,50
315083N	Idem pero de 220 x 220 mm	101,00	315164N	Idem pero de longitud 850 mm y sin pata. Medidas 850 x 230 x 105 mm	274,50
315070N	Aquacon asidero en ángulo de 90°, medidas 750 x 450 mm	157,85	315170N	Idem pero con pata	368,00
315460N	Aquacon asidero vertical de 1150 mm con soporte para teleducha: cumple la doble función de asidero y sujeción de la teleducha	151,00			
315440N	Aquacon asidero en forma de T invertida, de 1150 x 500 mm. Permite colgar una silla de ducha desmontable	218,95			

Mínimo recomendable para colgar una silla de ducha: 400 mm.


Ver sillas para colgar en asidero en la pág. 52

Asideros y apoyabrazos abatibles en acero barnizados de epoxi o recubiertos de nylon tipo rilsan

Se someten a los siguientes tratamientos: desengrasado, cincado electrolítico, lavado con productos alcalinos, barnizado con polvos poliuretánicos termoendurecedores con espesor 80-100 micrón. Cocción al horno.





Asideros y apoyabrazos abatibles:
Realizados en tubo de acero de Ø 30 mm. Disponible en el color blanco RAL 9010. Para proyectos es posible tener todos los artículos en los diferentes colores de la escala RAL

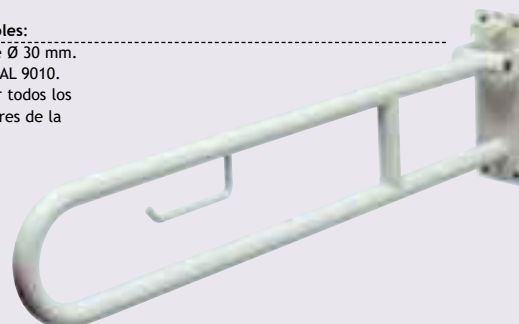

Ventajas

- 1 **Aislamiento eléctrico:** Todos los productos están realizados con sistema de fijación a pared estudiado para solucionar de manera simple y eficaz el problema del aislamiento eléctrico de las barras de seguridad y eliminar la necesidad de toma de tierra. Los rosetones están realizados en Ultraform®, un polímero de alto contenido tecnológico que ofrece propiedades aislantes y mecánicas superiores
- 2 **Testadas para soportar 150 Kg:** Según la norma técnica UNI 11064.



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Asideros rectos					
1660001E	Aquacon asidero de acero, recto, con 2 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, longitud 350 mm	25,60	1660001N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, longitud 350 mm	29,70
1660002E	Ídem pero de longitud 450 mm	30,70	1660002N	Ídem pero de longitud 450 mm	35,35
1660003E	Ídem pero de longitud 600 mm	36,60	1660003N	Ídem pero de longitud 600 mm	42,35
1660004E	Ídem pero de longitud 750 mm	42,30	1660004N	Ídem pero de longitud 750 mm	48,70
1660005E	Ídem pero de longitud 900 mm	47,80	1660005N	Ídem pero de longitud 900 mm	54,80
1660006E	Ídem pero de longitud 1200 mm	55,35	1660006N	Ídem pero de longitud 1200 mm	63,30

Acabado E: Barnizado de epoxi N: Recubierto de nylon tipo rilsan

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Asideros rectos con 3 bridas			Asideros de rincón		
1660055E	 Aquacon asidero recto de acero, con 3 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, longitud 1500 mm	63,10	1660007N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, ambas manos, 350 x 350 mm	53,00
1660056E	Ídem pero longitud 1800 mm	70,40	1660008N	Mano izquierda, 350 x 500 mm	57,65
1660055N	Recubierto de nylon tipo rilsan, longitud 1500 mm	73,70	1660009N	Mano derecha, 350 x 500 mm	57,65
1660056N	Ídem pero longitud 1800 mm	82,05	Asideros de rincón		
Asideros en ángulo de 90°			1660022E	 Aquacon asidero de acero, ángulo de 135°, con 4 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, de 650 x 650 mm	78,80
1660011E	 Aquacon asidero de acero, ángulo de 90°, con 3 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, mano derecha, 350 x 650 mm	74,75	1660023E	Ídem de 750 x 750 mm	85,35
1660012E	Ídem pero mano izquierda	74,75	1660024E	Ídem de 650 x 1000 mm	90,80
1660058E	Ídem pero mano derecha, 600 x 650 mm	84,25	1660025E	Ídem de 750 x 1600 mm	108,45
1660059E	Ídem pero mano izquierda	84,25	1660022N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, de 650 x 650 mm	94,15
1660011N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, mano derecha, 350 x 650 mm	85,90	1660023N	Ídem de 750 x 750 mm	108,15
1660012N	Ídem pero mano izquierda	85,90	1660024N	Ídem de 650 x 1000 mm	114,70
1660058N	Ídem pero mano derecha, 600 x 650 mm	96,85	1660025N	Ídem de 750 x 1600 mm	135,75
1660059N	Ídem pero mano izquierda	96,85	1660017E	 Aquacon asidero de acero de 3 tramos, con bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi mano izquierda 650 x 650 x 750 mm	98,00
Asideros en ángulo de 135°			1660018E	Ídem mano derecha	98,00
1660007E	 Aquacon asidero de acero, ángulo de 135°, con 2 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, ambas manos, 350 x 350 mm	45,25	1660019E	Ídem pero mano izquierda, 900 x 650 x 750 mm	114,65
1660008E	Ídem pero mano izquierda, 350 x 500 mm	49,15	1660020E	Ídem mano derecha	114,65
1660009E	Ídem pero mano derecha, 350 x 500 mm	49,15			

Acabado E: Barnizado de epoxi N: Recubierto de nylon tipo rilsan

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
1660021E	Ídem pero mano izquierda, 1600 x 650 x 750 mm	138,30	1660030IE	 Aquacon asidero fijo de inodoro suelo-pared con refuerzo, de acero, con bridas especiales para aislamiento eléctrico y embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, mano izquierda, 750 x 800 mm	90,75
1660013E	Ídem mano derecha	138,30	1660030DE	Ídem mano derecha	90,75
1660017N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, mano izquierda, 650 x 650 x 750 mm	120,50	1660030IN	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, mano izquierda, 750 x 800 mm	107,50
1660018N	Ídem mano derecha	120,50	1660030DN	Ídem mano derecha	107,50
1660019N	Ídem mano izquierda 900 x 650 x 750 mm	139,65	1660016E	 Aquacon asidero vertical de ducha de acero, con bridas especiales para aislamiento eléctrico y embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, de 1600 mm, fijación pared-suelo	84,75
1660020N	Ídem mano derecha	139,65	1660014E	Ídem pero 1800 mm, fijación a pared	84,75
1660021N	Ídem mano izquierda 1600 x 650 x 750 mm	175,00	1660014N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, de 1600 mm, fijación a pared	99,75
1660013N	Ídem mano derecha	175,00	1660016N	Ídem pero de 1800 mm, fijación pared-suelo	99,75
Asideros fijos con refuerzo					
1660026E	 Aquacon asidero fijo de lavabo con brazo refuerzo a la izquierda, de acero, bridas especiales aislamiento eléctrico y embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, longitud 650 mm	77,30	Apoyabrazos abatibles		
1660027E	Ídem pero brazo de refuerzo a la derecha	77,30	1660034N	 Aquacon apoyabrazos de altura fija, de acero recubierto de nylon tipo rilsan. Longitud 850 mm	192,70
1660028E	Ídem pero refuerzo a izquierda, 850 mm	94,15	1660034E	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	161,05
1660029E	Ídem pero refuerzo a derecha	94,15	1660033GN	Ídem giratorio longitud 850 mm, recubierto de nylon tipo rilsan, permite en su posición levantada vertical girar y pegar a la pared	308,80
1660026N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, refuerzo a izquierda, 650 mm	92,15	1660032GN	Ídem pero con medida 650 mm	284,65
1660027N	Ídem pero refuerzo a derecha	92,15	1660033GE	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, longitud 850 mm	289,60
1660028N	Ídem pero refuerzo a izquierda, 850 mm	111,85	1660032GE	Ídem pero con medida 650 mm	265,45
1660029N	Ídem pero refuerzo a derecha	111,85	1660036N	 Aquacon apoyabrazos autoportante, de altura fija, 850 mm, acero recubierto de nylon tipo rilsan, altura 800 mm	250,00
			1660036E	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	220,00


Acabado E: Barnizado de epoxi N: Recubierto de nylon tipo rilsan

Asideros y apoyabrazos en acero inox AISI 304

El acero inox es un material noble cuyo uso está muy extendido en el ámbito público, gracias a una serie de características, como son: limita la proliferación de bacterias, la imagen aséptica que transmite, su facilidad de limpieza, etc.



Asideros y apoyabrazos abatibles:
Realizados en tubo de acero de Ø 30 mm.
Con embellecedores.
Acabados en brillo o satinado.



Gama completa: La diversidad de la oferta permite cubrir la totalidad de las necesidades.

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
Asideros de acero inox con embellecedores, Ø30				Apoyabrazos de acero inox Ø30			
13930130		Aquacon asidero recto de acero inox AISI 304 con bridas y embellecedores, separación a ejes 80 mm. Acabado satinado, 300 mm	30,50	13930100		Aquacon apoyabrazos abatible de acero inox, altura fija, con portarrollos, Ø30 mm, AISI 304. Acabado satinado longitud 680 mm	110,00
13930130B		Ídem pero acabado brillo	44,90	13930100B		Ídem pero acabado brillo	152,50
13930140		Ídem acabado satinado, 400 mm	35,00	13930101		Ídem acabado satinado, longitud 800 mm	115,00
13930140B		Ídem pero acabado brillo	48,95	13930101B		Ídem pero acabado brillo	157,50
13930150		Ídem acabado satinado, 500 mm	40,90	340903		Aquacon apoyabrazo abatible de acero inox AISI 304, Ø30 mm. Fijación a pared, con pata, longitud 800 mm, altura 750 mm. Acabado satinado	158,75
13930150B		Ídem pero acabado brillo	51,90	340903B		Ídem acabado brillo	185,95
13930160		Ídem acabado satinado, 600 mm	41,95	340904		Aquacon apoyabrazo abatible de acero inox AISI 304, Ø30 mm. Autoportante, con apoyabrazos recto y pata, 800 mm, satinado	250,25
13930160B		Ídem pero acabado brillo	52,85	340904B		Ídem acabado brillo	298,85
13930180		Ídem acabado satinado, 800 mm	48,90	13930292		Ídem, con apoyabrazos curvo, sin pata, satinado	240,85
13930180B		Ídem pero acabado brillo	63,85				
13930190		Aquacon asidero en ángulo de 90°, con bridas y embellecedores, Ø 30 mm, separación a ejes 80 mm. Satinado 500 x 500 mm	79,50				
13930170		Ídem pero en ángulo de 150°, satinado 400 x 400 mm	75,75				
13930191		Ídem pero de rincón de 90°, satinado 750 x 750 mm	88,05				
13930120		Ídem con barra vertical, 750 x 750 x 530 mm	161,15				
13930110		Ídem con 3 puntos de apoyo, suelo-pared, satinado, medidas 740 x 740 x 170 x 350 mm	89,40				
13930151		Ídem, 3 puntos de apoyo de 180°, satinado, 680 x 160 x 150 x 320 mm	85,00				

Nota: Se pueden realizar configuraciones a medida y en acero inox AISI 316